

Underhåll av ventilationssystem

För dig som har värmeåtervinningsaggregat av typen RDKG



Din lägenhet är utrustad med ett värme- och ventilationssystem som ger ett bra inomhusklimat och god ventilation om du sköter det rätt. Vi förser din lägenhet med utrustning och reparerar eller byter det som går sönder. Du underhåller systemet genom att hålla filter och ventiler rena. Då får du bättre inomhusluft. Dessutom minskar energiförbrukningen, vilket ger lägre elkostnader. Så tack för att du tar hand om ditt ventilationssystem!

Ventilation i din lägenhet

Ventilationen i hela din lägenhet regleras via de två vreden på spiskåpan.

Slå alltid på köksfläkten när du lagar mat. Det förhindrar os, lukt och fukt från att påverka din lägenhet.

Spiskåpans vred



Rengöring av fettfiltret

Rengör fettfiltret i fläkten över spisen *en gång per månad*, oftare om du steker mycket. Gör såhär:

1. Ta loss fettfiltret.
2. Torka rent bakom filtret, upp i fläktrumman.
3. Diska filtret. Olika fläktar har olika fettfilter, men alla kan diskas både för hand och i diskmaskin.



Utvändig ventil

På din husfasad finns ett ventilationsgaller. Gör rent det minst varannan månad genom att använda en borste eller kvast. Gör rent oftare om det ser ut att vara igensatt.



Frånluftsdon

Torka rent ventilationsdonen med fuktig trasa i samband med att du städar.



Tilluftsdon

Vissa sorters tilluftsdon inomhus kräver filterbyten. När du får nya filter av din fastighetsskötare, byt direkt. Sätt filtren med den hårda sidan mot rummet.




Värmeåtervinningsaggregatet

Ovanför köksfläkten sitter värmeåtervinningsaggregatet.

Rengör det **varje halvår**.

Du får regelbundet nya filter av din fastighetsskötare. Dessa ska då bytas direkt (se bild B).

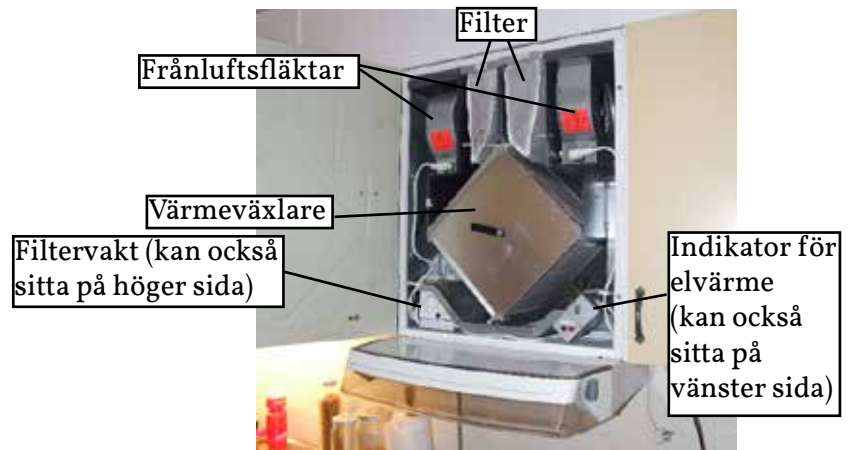

Underhåll av värmeåtervinningsaggregat

A Förberedelser

1. Dra ur väggkontakten (sitter bredvid aggregatet, ibland inuti ett skåp).
2. Lyft bort den yttre luckan.
3. skruva ur låsskruvarna så att du kan öppna den inre luckan.



B Filterbyte

1. Ta bort luftfiltren.
2. Sätt in nya filter som du fått av din fastighets-skötare.



C Frånluftsfläktarna

1. Dra ur kontakt till frånluftsfläkten.
2. Dra ut själva frånluftsfläkten.
3. Kontrollera fläktens skick. Vid behov, montera isär fläkten genom att skruva ur de fyra skruvarna på bakstycket och ta ut fläkthjulet. Rengör med liten borste eller tryckluft. Använd ej vassa verktyg eller vatten! Du kan också kontakta Järfällahus för rådgivning om fläkten ser ut att vara belagd med fett.



D Värmeväxlaren

1. Dra ut plastskenan som sitter i överkant.
2. Dra ut värmeväxlaren.
3. Gör rent den. Du kan till exempel lägga den i badkaret eller i en balja med varmt vatten och rengöringsmedel. Låt den ligga i en timme innan du försiktigt spolar rent den med varmt vatten. Peta inte i lamellerna med något vasst föremål. Sitter det skräp kvar, så använd en mjuk borste.



E Avslutning

1. Sätt tillbaka alla delar på rätt ställe.
2. Tryck Reset (grön knapp) *tre gånger i följd* för att återställa filtervakten. Den varnar sedan med gult sken när filtren behöver bytas igen.
3. Stäng och skruva fast luckan igen.



Om du undrar över något

Din fastighetsskötare svarar gärna på frågor om skötseln av ditt värme-/ventilationssystem. Informera också din fastighetsskötare snarast om något verkar trasigt eller fungera sämre än normalt.